

Přenosná nabíječka pro elektromobily • BLAUPUNKT EV008

Návod k použití



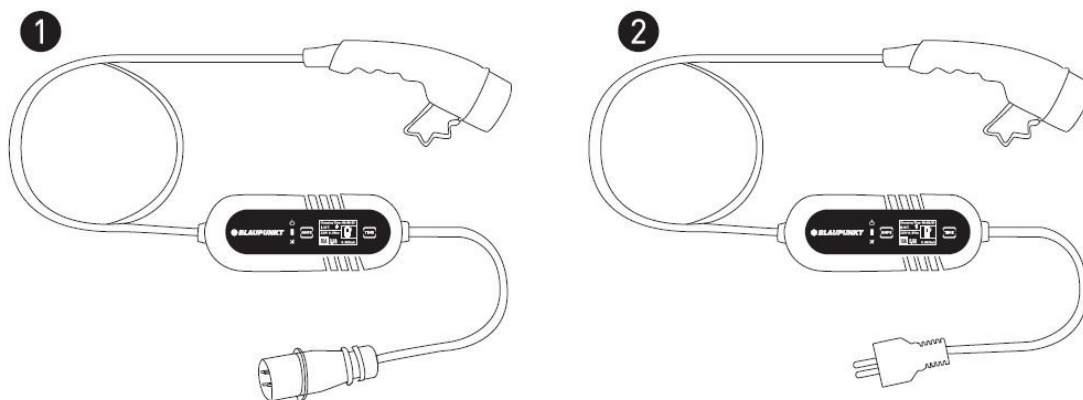
Před nabíjením elektrického vozidla si prosím pečlivě přečtete následující pokyny, uvědomte si nebezpečí spojená s elektrickými obvody a standardní postupy pro předcházení nehodám.

UPOZORNĚNÍ

- Použijte zdroj napájení s externím jističem proudu.
- Ujistěte se, že je nabíječka používána na bezpečném místě a mimo dosah malých dětí nebo domácích zvířat.
- Používejte nabíječku na suchém, dobře větraném a bezpečném místě. Uchovávejte ho mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. Zabraňte nalití vody přímo na zástrčku.
- Během nabíjení nebo se zapnutým napájením neotevírejte kryt.
- Nepoškozujte produkt úmyslně.

Dodržuje prosím tyto pokyny, abyste předešli riziku smrti nebo vážného zranění.

Úvod k přenosné nabíječce EV (režim 2)

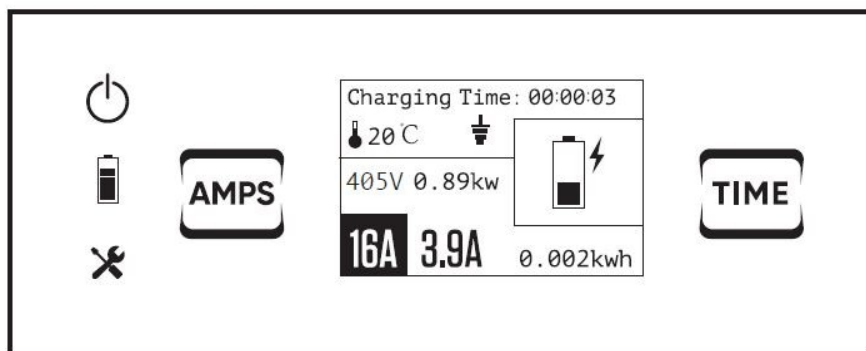


Specifikace:

Model	Typ napájení	Délka kabelu	Napětí	Proud	Typ konektoru
P1PM2T2	1-fázové	8m	200-250V	8/10/13/16A	T2
P1PM2T1	1-fázové	8m	200-250V	8/10/13/16A	T1
P1PM2T2C	1-fázové	8m	200-250V	8/10/13/16A	T2
P3PM2T2	3-fázové	8m	380-450V	8/10/13/16A	T2
P1PM2T2BS	1-fázové	8m	200~250V	8/10/13A	T2
P1PM2T1BS	1-fázové	8m	200~250V	8/10/13A	T1

Vysvětlení provozního displeje a technických parametrů

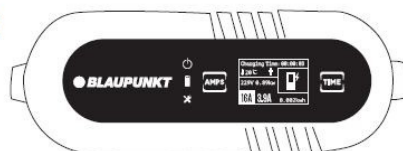
1 Model: P3PM2T2



Vysvětlení provozního displeje

	Kontrolka napájení	405V	Napětí
	Kontrolka nabíjení	0.89kw	Výkon
	Indikace závady	16A	Jmenovitý proud
AMPS	Tlačítko volby proudu	3.9A	Konstantní proud
00:00:03	Čas nabíjení	0.002kwh	Spotřeba elektrické energie
20°C	Teplota	TIME	Tlačítko funkce času
	Detekce PE (uzemnění)		PE (uzemnění) nebylo detekováno a nabíjení nelze spustit


Ovládací box





Technické parametry:

Rozměry	260 × 100 × 72.5 mm
Hmotnost	3Phase: 3.35 kg
Stupeň ochrany (ovládací box)	IP65
Pracovní teplota	-30°C to +50°C

Vysvětlení symbolu " " a " "

Uživatelé musí před každým použitím zkontrolovat značku detekce PE "  " na displeji. (PE znamená ochranný vodič)

1. Pokud se na obrazovce zobrazí značka "  ", znamená to, že nabíječka musí ověřit přítomnost předřazeného PE a proces nabíjení začne teprve tehdy, když je přítomen PE.

UPOZORNĚNÍ: pokud se objeví značka "  ", znamená to, že předřazený PE nebyl detekován a nabíjení nelze spustit.

2. Pokud se na obrazovce NEZOBRAZÍ značka "  ", znamená to, že nabíječka nemá možnost pro ověření přítomnosti předřazeného PE a lze nabíjet zda lze PE detekovat nebo ne.

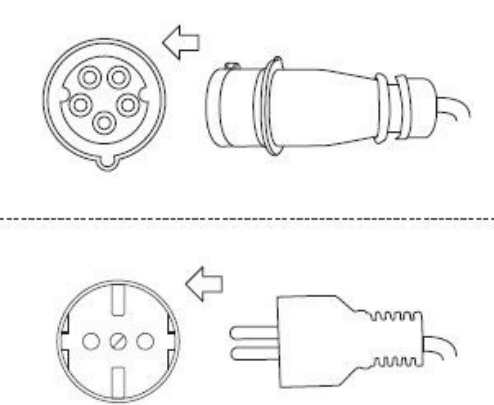
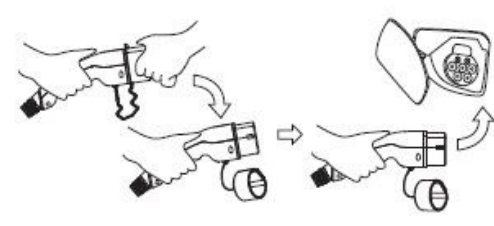
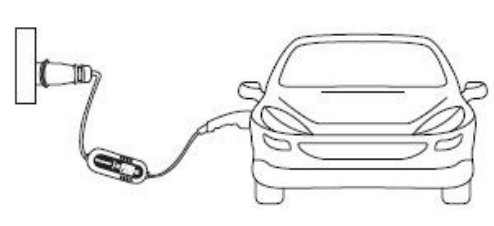
UPOZORNĚNÍ: Důrazně se doporučuje, aby uživatelé nabíjeli za podmínky 1.

Podmínka 2 má určitá bezpečnostní rizika kvůli absenci PE. Takže podmínka 2 by měla být používána pouze za předpokladu, že uživatelé mohou zajistit bezpečnost a při zvláštní okolnosti, kdy PE v energetickém systému neexistuje.

Deaktivace detekce PE: Stiskněte současně „Amps+Time“ na 4 sekundy.

Znovu aktivujte detekci PE: Stiskněte současně „Amps+Time“ na 4 sekundy.

Použití nabíječky – spuštění nabíjení

Krok	Nákres	Operace
1.		Zastrčte zástrčku do správné napájecí zásuvky
2.		Sundejte ochranný kryt a zasuňte nabíjecí konektor do nabíjecího portu EV
3.		Začátek nabíjení

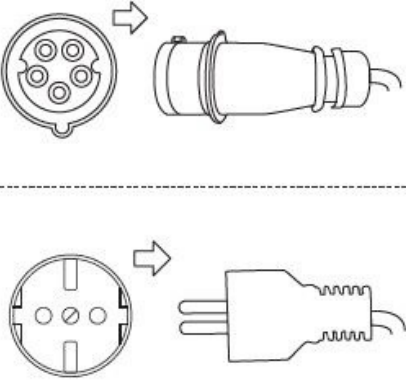



Upozornění:

Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo je přerušný kabel.







Nerozebírejte ani nemontujte konektor a neměňte vnitřní části.

Během nabíjení nečistěte produkty chemikáliemi ani nečistěte elektromobil.



















Použití nabíječky - ukončení nabíjení

Krok	Nákres	Operace
1.		Odpojte zástrčku z napájecí zásuvky
2.		Odpojte nabíjecí konektor z EV
3.		Zavřete ochranný kryt nabíjecího portu EV a nasadte ochranný kryt nabíjecího konektoru
4.		Uložte přenosnou nabíječku do obalu

























Stav kontrolky displeje

Světlo indikátoru	Stav	Světlo indikátoru	Stav	Světlo indikátoru	Stav
	Off		bliká		svítí
	Off		bliká		svítí
	Off		bliká		svítí

Funkce:

1	Vypnuto			
2	Kontrola			
3	Pohotovost			
4	Připojeno			
5	Nabíjení			
6	Nabito			

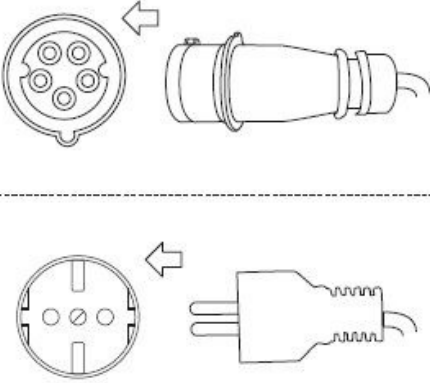
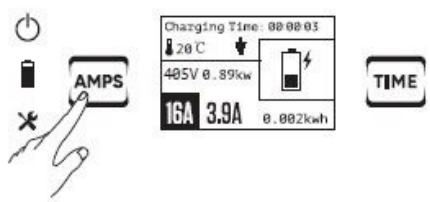


Chybové hlášení:

1	Chyba CP			
2	Chyba relé			
3	Pod/Pře-pětí			
4	Ochrana přetížení			
5	Ochrana elektrický svod			
6	Není uzemnění			
7	Vysoká teplota			
8	Trvale vysoká teplota			

Funkce: Přepínač proudu

Upozornění:

Chcete-li přepnout nabíjecí proud, ujistěte se, že je napájecí zástrčka pevně zasunuta zásuvka a zástrčka pro vozidlo EV jsou odpojené.

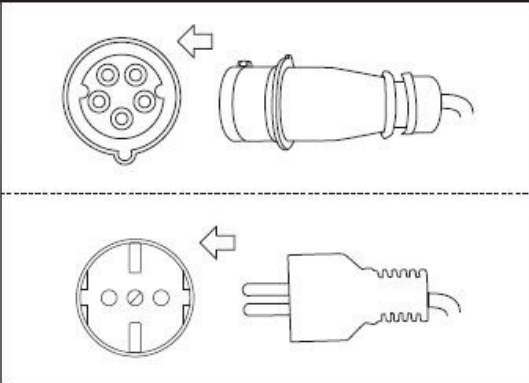
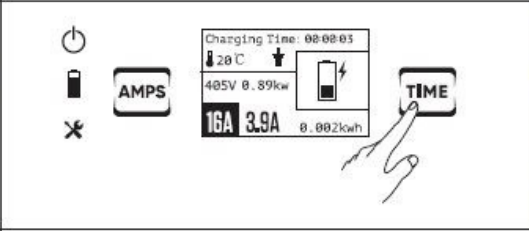
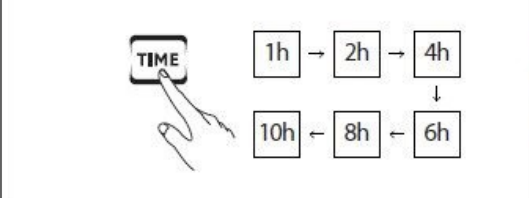
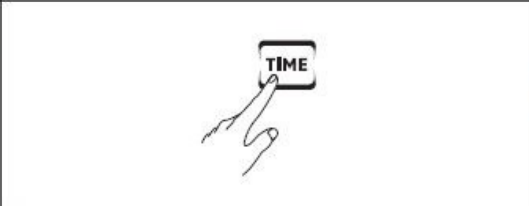
Krok	Nákres	Operace
1. Zastrčte zástrčku do správné napájecí zásuvky		Připraveno
2. Stiskněte na 2s tlačítko "AMPS"		Vstup do nabídky nastavení proudu
3. Pokračujte krátkým stisknutím tlačítka. Proud se bude měnit (přepíná mezi 8-10-13-16A)		Nastavení proudu dle požadavku
4. Stiskněte tlačítko znovu na 2s.		Nastavení úspěšné

Dokončete nastavení do 4 sekund v každém kroku, jinak se nastavení funkce nezdaří.

Funkce: Funkce časovače

Upozornění:

Chcete-li nastavit funkci časovače, ujistěte se, že je napájecí zástrčka pevně zasunuta zásuvka a zástrčka pro vozidlo EV jsou odpojené.

Krok	Nákres	Operace
1. Zastrčte zásuvku do správné napájecí zásuvky		Připraveno
2. Stiskněte tlačítko "TIME" na 2s		Vstup do nabídky zpožděného spuštění nabíjení
3. Pokračujte krátkým stisknutím tlačítka. Čas se bude měnit (přepíná mezi 1/2/4/6/8/10h).		Nastavení času zpoždění dle požadavku
4. Stiskněte tlačítko znovu na 2s.		Nastavení úspěšné

Dokončete nastavení do 4 sekund v každém kroku, jinak se nastavení funkce nezdaří.

Poznámka:

V případě, že chcete zrušit nastavení časovače, můžete použít jednu ze dvou níže uvedených možností:

1. Přímo odpojením zástrčky ze zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko Time na 5s.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.