

SV738

Návod na použití



Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obsah



Informace k bezpečnému používání	2
Informace o monitoru	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru	3
Dálkové ovládání	3
Zapojení vodičů v kabeláži	4
Možné problémy a jejich řešení	4

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Dotyková tlačítka
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x 4PIN vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12 – 24V

Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran 16:9
- Jas 300 cd/m²
- Spotřeba: 7 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

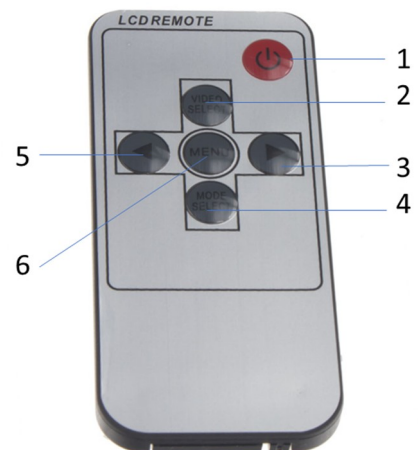
Ovládací prvky monitoru



- 1) **IR** čidlo DO
- 2) Tlačítko nahoru: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
- 3) MENU: vstup do nastavení monitoru
- 4) Tlačítko dolů: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
- 5) V1/V2: přepínání vstupů (AV1,AV2)
- 6) **POWER** zapnutí a

Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
4. Rychlé nastavení obrazu (STANDART, SOFT, VIVIVDLIGHT)
5. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
6. MENU: vstup do nastavení monitoru



Zapojení vodičů v kabeláži.

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2
4PIN CH1	video vstup 1
4PIN CH2	video vstup 2

Obsah balení:

- 1x LCD monitor
- 1x Držák na sklo
- 1x plast tunýlek pro vedení kabeláže
- 1x Dálkové ovládání.
- 1x návod + záruční list

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

SV738

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM