

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ TFT MONITOR 5"

Obj.číslo: 2 22 354

POSTUP INSTALACE A OVLÁDÁNÍ MONITORU:

- 1** Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterie.
- 2** Monitor je možné upevnit pomocí přiložených držáků na sklo nebo na přístrojovou desku. V případě instalace na palubní desku, použijte lepicí pásku na spodní straně držáku nebo pomocí samořezných šroubů (šrouby nejsou součástí balení).
- 3** Zapojení vodičů:
Rudý vodič: +12/24V po zařazení zpátečky
Černý vodič - kostra automobilu
Bílý CINCH konektor (Priority) - video signál
pokud je video signál na obou video vstupech, bude zobrazen obraz z tohoto video vstupu
Žlutý CINCH konektor (AV1) zapojte video signál
Bílý CINCH konektor (AV2) zapojte video signál ze zadní parkovací kamery - tento vstup je prioritní. tzn po zařazení zpátečky bude zobrazen obraz s tohoto vstupu.
- 4** Pro nastavení funkcí monitoru použijte tlačítka na zadní straně monitoru:
Funkce (nastavení monitoru):
 - BRIGTNES - Jas
 - CONTRAST - kontrast
 - SATURATION - sytost
 - LANGUAGE - nastavení jazyka menu
 - MODE - 16:9 / 4:3
 - GUIDE LINES (ON / OFF) - povolení vodících linek
 - RESET - tovární nastavení


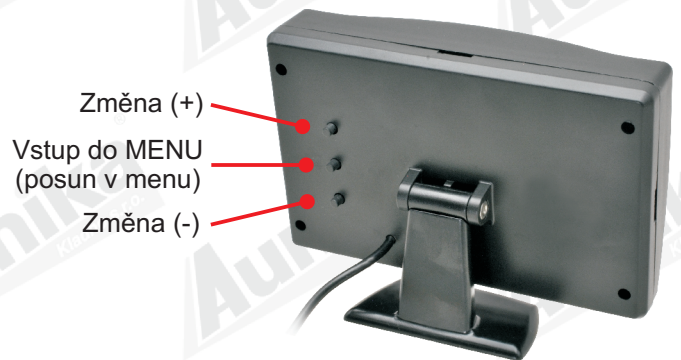


SCHÉMA ZAPOJENÍ:

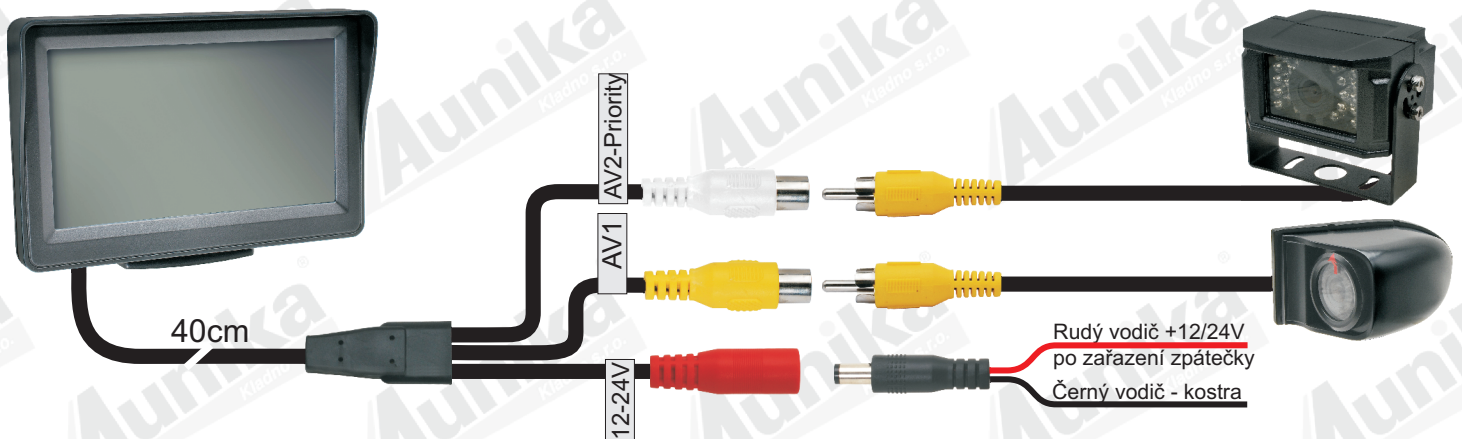

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 5" TFT monitor
- poměr stran: 16:9 / 4:3 (volitelné)
- TV systém: PAL / NTSC - automatické přepnutí
- rozlišení: 640 x 480 obr.bodů (WGA)
- 2x video vstup
- automatické přepnutí na vstup pro parkovací kameru po zařazení zpátečky
- v sadě stojany monitoru na přístroj. desku nebo na sklo
- připojení kamer: CINCH (RCA) konektory
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota: -30°C - +70°C
- rozměry: 146 x 109,5 x 29mm (Š x V x H)

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**

OBSAH BALENÍ:

