

sv701AHDMI

Návod na použití



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ:

1. Přečtěte si, prosím, pečlivě obsluhu výrobku, všimněte si varování a dodržujte ho.
2. Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.
3. Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku.
4. Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
5. Rozsah dovolených teplot pro skladování přehrávače je -30° až 80° C.
Rozsah pracovních teplot je -25° až 70° C.
6. Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nesledujte za jízdy video, ani neprovádějte nastavení monitoru. V některých zemích je sledování videa za jízdy zcela zakázáno.



Upozornění:

Během provozu se na obrazovce může objevit několik jasných bodů, nejedná se o vadu, ale technologii, zobrazení zdrojové matice.

Popis monitoru


Ovládací prvky monitoru

1. Výběr video vstupu CAM1/CAM2/HDMI
2. MENU: vstup do nastavení
Displej set: jas, kontrast, saturace, hlasitost, otočení obrazu, modrá obrazovka, reset.
Language set: nastavení jazyka
Systém set: Nastavení zrcadlového obrazu, trajektorii, odpojení zobrazení, verze
3. Tlačítko **POWER** zapnutí a vypnutí
4. Zvýšení hodnoty
5. Snížení hodnoty
6. IR senzor

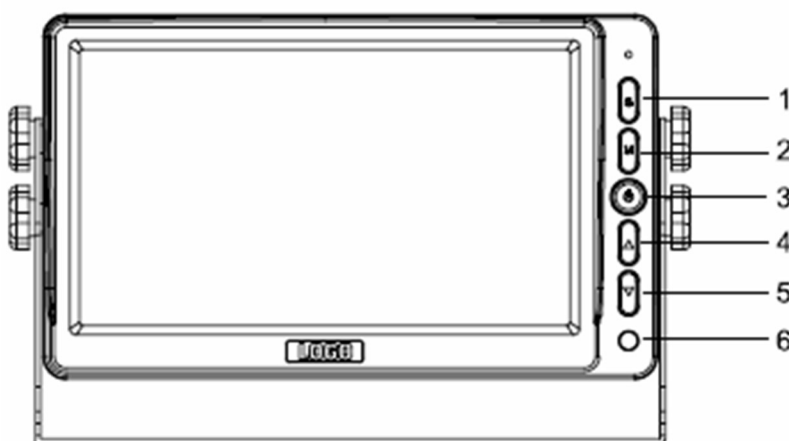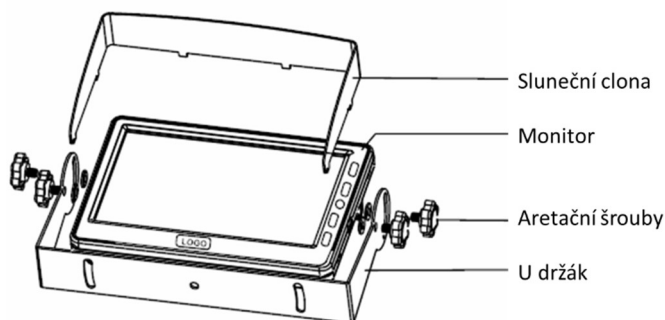

Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (CAM1, CAM2, HDMI)
3. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava, přidání hlasitosti.
4. MENU: vstup do nastavení monitoru
5. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva, snížení hlasitosti.
6. Režim: otočení obrazu

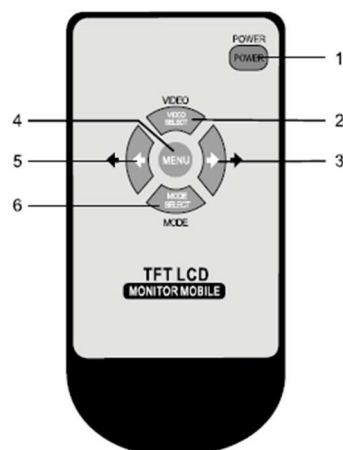


Výměna baterie dálkového ovladače-baterie není součástí balení

(1) S odkazem na výše uvedený obrázek vytáhněte přihrádku na baterie. Vložte baterii a poté zatlačte na prostor pro baterie zpět

(2) Při používání dálkového ovladače by měl být namířen přímo na senzor dálkového ovládání, mezi senzor a dálkový ovladač nesmí být umístěny žádné překážky.

(3) Životnost baterie je přibližně jeden rok. Pokud dálkový ovladač nebude správně fungovat, vyměňte baterii.


(4) V případě nepoužitého dálkového ovladače vyjměte baterii

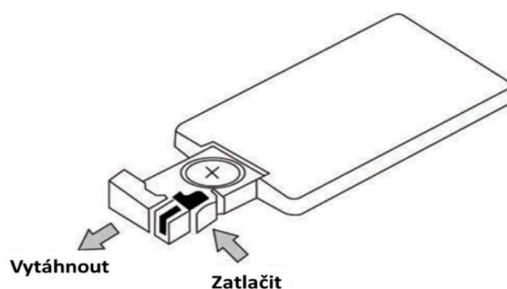

Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 600 cd/m²
- Video vstup: CVBS, AHD 720P, 960P, 1080P HD 25/30fps PAL/NTSC
- Možno otočení obrazu
- Zobrazení trajektorii
- Napájení: 9 – 32 V
- Spotřeba: 6 W
- Pracovní teplota -10–65 °C

Zapojení vodičů.

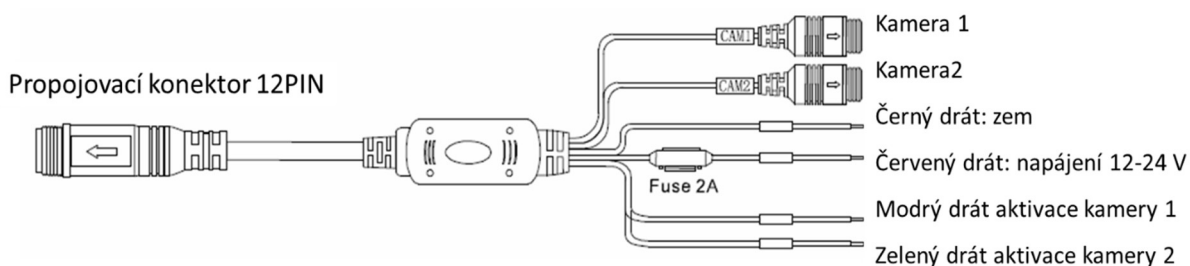


Po připojení aktivačního drátu k napětí dojde k automatické aktivaci vstupu.

Monitor je navíc vybaven HDMI vstupem



Zapojení konektoru kamery

1. Video (AHD.CVBS)
2. Zvuk (nebo prázdný)
3. Zem
4. Napájení + 12 V





Instalace monitoru na držák


1. Odšroubujte šrouby a vyjměte monitor. Najděte správné místo pro instalaci držáku typu „U“, připravte šrouby. (Viz obrázky níže)

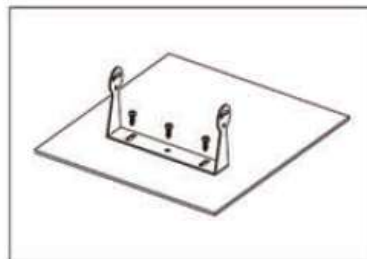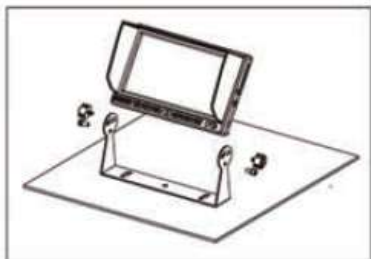

2. Zafixujte držák pomocí šroubů. Vložte monitor do držáku, upravte úhel a zajistěte jej (viz obrázky níže).

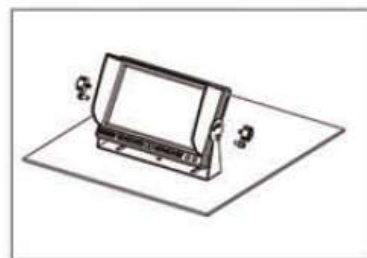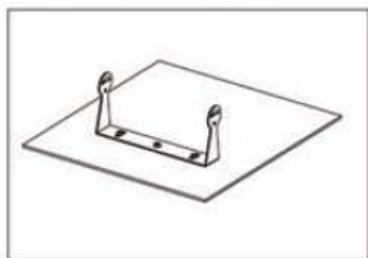

3. Dokončení instalace. Nastavitelný úhel je 30 ° dopředu a 30 ° dozadu. Uživatel si může nastavit vhodný úhel sám (viz níže obrázky)

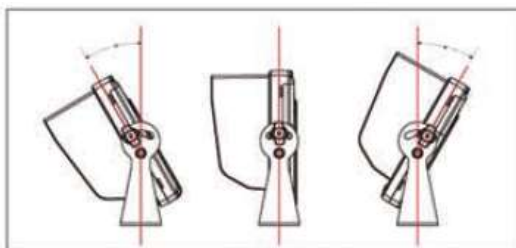

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

* Kvůli upgradům produktu nebo technickým aktualizacím může být někdy v případě potřeby změněn návod k použití. Výrobce si vyhrazuje právo upravit a aktualizovat specifikace produktu bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	CARCLEVER
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	
----- razítko a podpis prodejce	

stualarm[®]
car audio&GSM

Výrobce: Shenzhen Elec. Technology Co., Ltd 2 HongYe Street Shenzhen China

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

