

Montážní návod pro zařízení SE 075

Elektronický dojezd pro 4 okna

Modul slouží pro automatické dovírání elektrických oken při zabezpečení (uzamčení) vozidla. Elektronické obvody modulu zajišťují kontrolu pohybu okna a při dosažení krajní (uzavřené) polohy automaticky odpojí pohon, takže nedochází ke zbytečnému zatěžování motorů.

Modul je určen pro nejběžnější typ elektrických oken s uzemněnými motory ovládanými kladným napětím.

Popis

1. Když je zapalování vypnuté a dveře jsou zavřené, stiskněte tlačítko zamčení (zabezpečení) na dálkovém ovladači. Okna budou automaticky zavřeny: první – levé přední okno → pravé přední okno → levé zadní okno → pravé zadní okno.

Poznámka: Čas aktivace každého dalšího okna je menší než 8 sekund.

2. Pokud při zavírání oken stisknete tlačítko odemčení na dálkovém ovladači nedojde k ukončení zavírání oken, ale všechna okna se uzavřou.
3. Pokud je zapnuto zapalování, je funkce modulu deaktivována. Otevření či uzavření oken je nutné učinit manuálně.
4. Bezpečný režim: Obvody z bezpečnostních důvodů zajišťují také automatické vypnutí pohonu při mechanické detekci překážky v dráze okna.
5. Ovládání modulu se provádí zápornými nebo kladnými impulsy. Hnědý vodič (+) aktivace automatického dovírání, hnědý s bílým pruhem (-) negativní aktivace automatického dovírání

- top (střešní) okno – zpoždění 20s
- ACC ON (zapalování)
- + pozitivní aktivace centrálního zamýkání (dálkové ovládaní)
- negativní aktivace centrálního zamýkání (dálkové ovládaní)

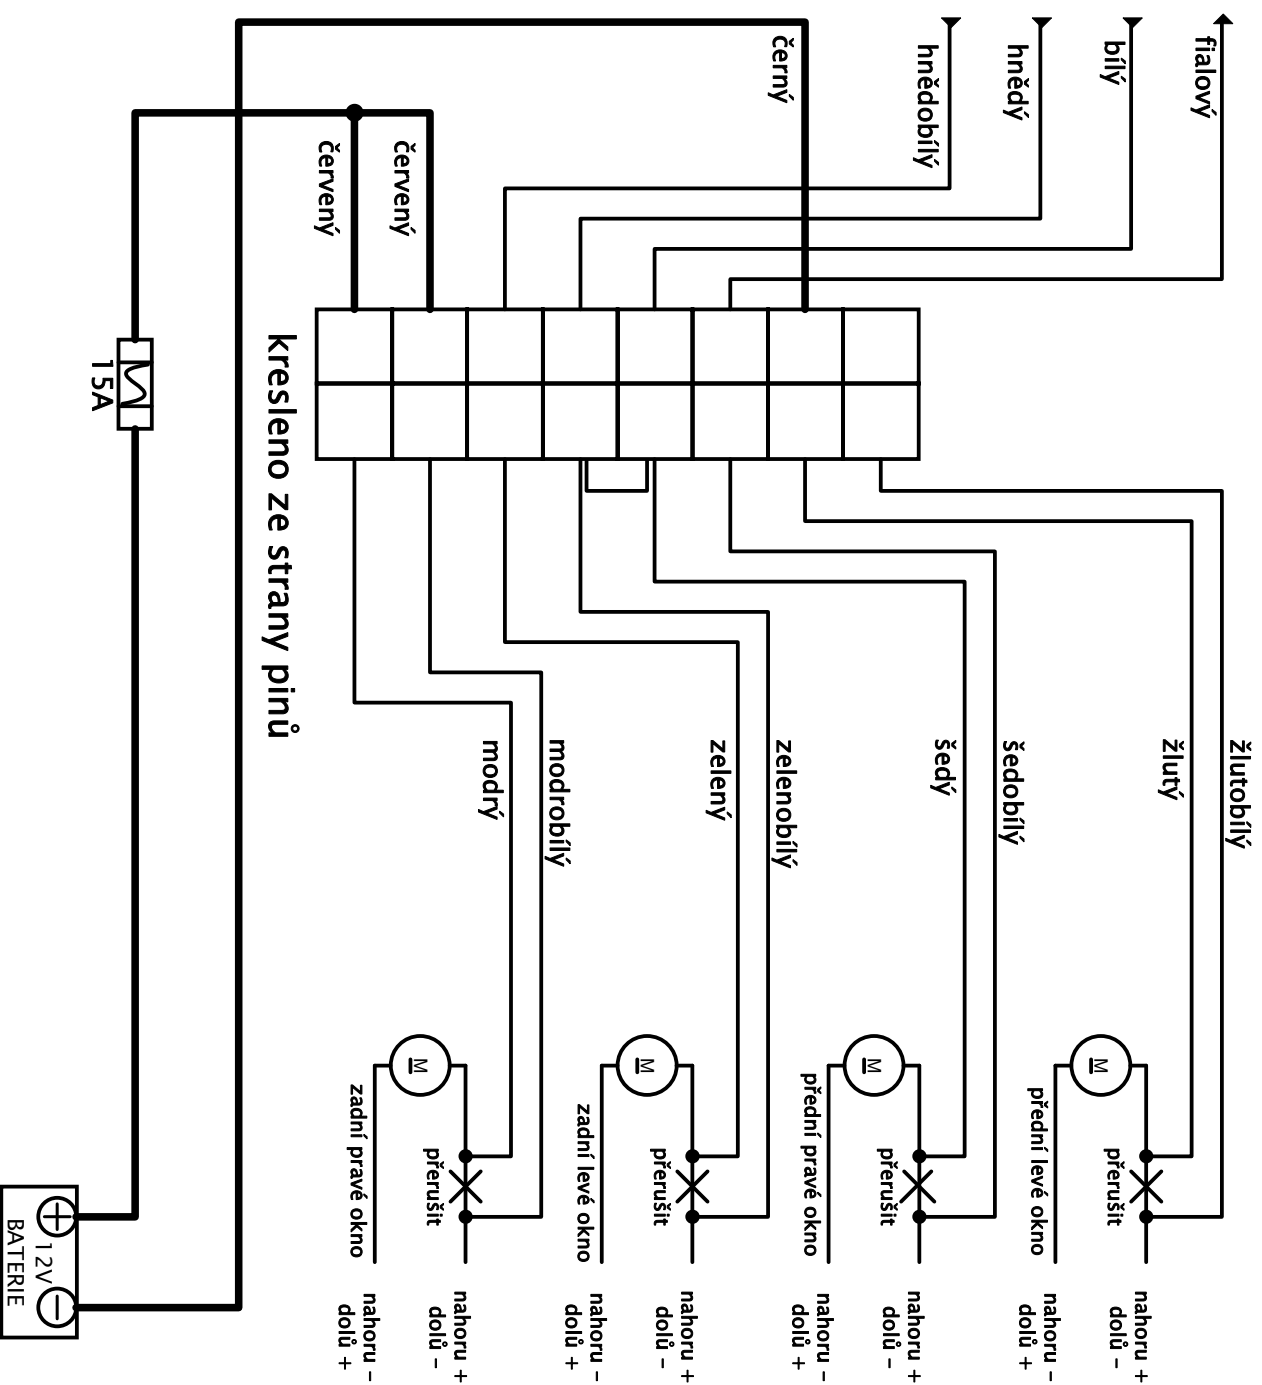
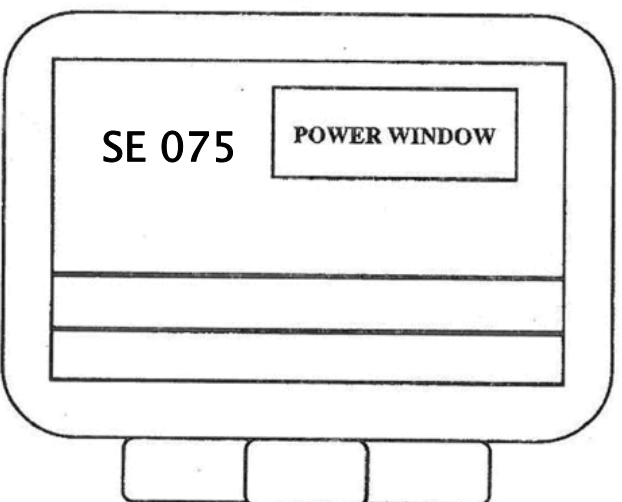


Schéma zapojení SE 075